



I relè differenziali di terra serie X...DL3 sono stati progettati per rilevare in modo intuitivo e automatico le correnti di fuga. La loro particolarità è quella di permettere un controllo continuo e immediato, attraverso il display multicolore, dello stato di isolamento. Funzioni principali:

- Indicazione digitale continua della corrente dispersa
- Selettività logica
- Orologio interno con memorizzazione ultimi 10 eventi
- RS485 Modbus RTU, Misure, archivio eventi, oscilloscopio
- Filtro in frequenza antifibrillazione selezionabile
- Memorizzazione corrente di intervento
- Riarmo automatico
- Visualizzazione e misura THD
- Filtro 3^a armonica selezionabile
- Misure in AC fino 10kHz.


The X...DL3 series earth leakage relays are designed to measure the leakage or unbalanced currents caused by conductors or appliances insulation losses and to react, in case the set limits are exceeded, switching off the power supply to the defective system. Thanks to their distinctive feature (the displaying of the leakage current) it is possible to continuously monitor the insulation state and to program the preventive maintenance in order to avoid unexpected power breaks. Main functions:

- Continuous digital indication of the leakage current
- Logic Selectivity
- Internal clock and storage of the last 10 events
- RS485 Modbus RTU, measurements, event archive, scope
- Selectable antifibrillation filter
- Storing of the intervention current values
- Automati retry
- Measure and display of the THD
- Selectable 3rd harmonic filter
- AC measurements up to 10kHz

DATI TECNICI - Technical data


display	display	LCD retroilluminato multicolore multicolor backlight LCD
visualizzazione massima posizione punto decimale barra grafica	maximum indication dot point position bargraph	3 cifre / digits automatica / automatic
misura corrente differenziale IΔ	residual current measure IΔ	10 livelli / levels (0-100% IΔn)
aggiornamento letture	display refresh	tipo / type AC, A, F - TRMS
risposta in frequenza	measurement bandwidth	500ms (valore medio / average value)
precisione di base	base precision	2,5Hz - 10kHz
filtro in frequenza	selectable	+/- 0,5%
antifibrillazione selezionabile	antifibrillation LPF	IEC 62423, VDE 0664-T-100
filtro in frequenza	selectable	
3 ^a armonica selezionabile	3rd harmonic LPF	Attenuazione / attenuation 80% @ 150Hz
regolazione corrente differenziale di intervento IΔn	residual actuating current setting IΔn	30mA - 30A
regolazione corrente diff. di non intervento IΔno	residual non-actuating current setting IΔno	80% - 98% IΔn
regolazione tempo limite di non intervento Δtno	limiting non-actuating time setting Δtno	istantaneo / instantaneous 20ms - 30s
curva di intervento tempo inverso selezionabile	selectable inverse time-current characteristic	istantaneo / instantaneous IΔn = 30mA (IEC60947-2 Tab.B.1) selettivo / selective 60ms IΔn > 30mA (IEC60947-2 Tab.B.2) ritardato / delayed 20ms-30s IΔn > 30mA
curva di intervento tempo costante selezionabile	selectable constant time-current characteristic	istantaneo / instantaneous 20ms IΔn = 30mA (IEC60947-2 Tab.B.1) ritardato / delayed 20ms-30s IΔn > 30mA
riarmo automatico intervento	automatic trip retry	0-10 tentativi / retries
contatto di d'intervento	trip contact	SPDT (COM, NO, NC)
carico nominale	nominal load	6A, 250Vac AC15; 6A, 24Vdc DC1 (IEC60947-5-1)
sicurezza	safety	standard (ND) o positiva (NE) standard (ND) or positive (NE) IEC 61010-1, IEC 60947-1
isolamento e sicurezza elettrica	insulation and safety	0...+25...+50°C
temperatura di funzionamento	operating temperature	-30...+70°C
temperatura di magazzino	storage temperature	
custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL 94-V0
grado di protezione custodia	protection degree for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection degree for terminals	IP20
costruzione a norme	according to	EN 60947-2 Allegato / Annex M (2007) EN 62423 (2013)

DIMENSIONI - Dimensions

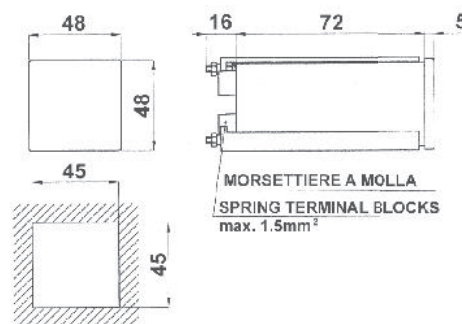

kg. 0,220


SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

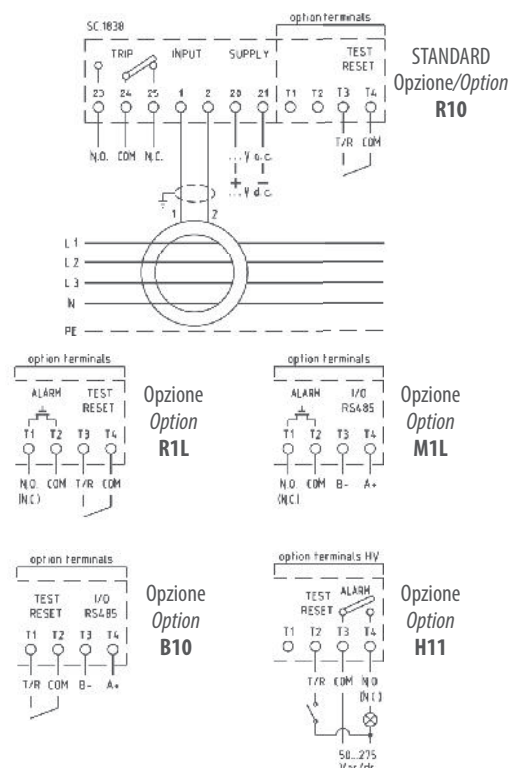

DATI TECNICI AGGIUNTIVI - Additional technical data

test automatico presenza sensore	automatic sensor connection test	iniezione corrente sul secondario secondary current injection SPST (COM, NO) OFF - 5÷100%Δn come intervento / as Trip - 20ms÷30s LATCH - 20ms÷30s richiusura/recluse ; 2 nd Trip; LSO (Logic Selectivity Output) 6A, 250Vac AC1; 6A, 24Vdc DC1 3A, 250Vac AC15; 2A, 24Vdc DC13 (IEC 60947-5-1) 100mA, 250Vac/dc (CAT II) 150Vac/dc (CAT III) 350Vpk (including overvoltage) standard (ND) or positive (NE) Segnale / command >2s LSI (Logic Selectivity Input)
Allarme (opzione) regolazione Allarme ritardo di attivazione ritardo di rilascio funzioni speciali	Alarm (option) Alarm setting activation delay release delay special functions	
carico nominale relè	relay nominal load	
carico nominale photo-mos	photo-mos nominal load	
sicurezza	safety	
Test-Reset Input (opzione)	Test-Reset Input (option)	
chiusura contatto presenza tensione, <u>opz. HV</u>	contact closing voltage presence, <u>HV option</u>	50÷275 Vac/dc da precisare / to be specified RS485 isolata/insulated, A+, B-, GND (optional) 9600, 19200, 38400, 57600 bps Parity and Stop bits 1÷247 120 campioni/samples (12bit) con scala Ampiezza e tempi with amplitude and time scales RTC con/with Battery backup ultimi 10 eventi, con Timestamp last 10 events, with Timestamp
Modbus RTU (opzione)	Modbus RTU (option)	
Baud Rate parametri programmabili indirizzo programmabile funzione oscilloscopio	Baud Rate programmable parameters programmable address scope function	
Orologio (opzione) mem. archivio eventi	Real Time Clock (option) Archive event store	

VISUALIZZAZIONI - Displaying



Riarmo automatico e Curva tempo inverso
Automatic trip retry & Inverse time current curve
Sicurezza positiva e Filtro passa basso
Positive safety & Low pass filter
Corrente differenziale
Residual current measure

Frequenza - Tempo intervento - Impostazioni
Frequency - Trip delay - Main setting

Barra grafica con icona Trip e Allarme
Bargraph with Trip icon and Alarm




FUNZIONE TASTI - KEYS FUNCTION


Test/Scroll Up - Reset/Scroll Down - Escape/Enter



MISURA - MEASURE



ALARME - ALARM



INTERVENTO - TRIP

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

48 x 48 mm	X48DL3	---	---		
Range corrente - Current Range:	30mA ÷ 30A Fn 50-60Hz (Standard)	030			
	300mA ÷ 300A Fn 50-60Hz (Standard)	300			
	30mA ÷ 30A Fn 400Hz	Q30			
	300mA ÷ 300A Fn 400Hz	Q3C			
Opzioni - Options:	Test Reset Input (Standard)		R10		
	Test Reset Input + Photo-mos Alarm		R1L		
	RS485 Modbus RTU + Photo-mos Alarm		M1L		
	RS485 Modbus RTU + Test Reset Input		B10		
	HV Test Reset Input + Relè Alarm		H11		
Alimentazione - Aux. supply voltage:	230Vac (±10% 47÷63Hz) 3VA			2	
	20÷60Vac/dc <4VA/2,5W			L	
	80÷260Vac/dc <6,5VA/2,5W			H	
Orologio - Real Time Clock:	No				
	Si - Yes				C

Vedere pagina n° 3.24 per la scelta dei trasformatori da abbinare

See at page 3.24 to choose your transformer

