



caratteristiche tecniche - technical characteristics

IHF / INF / IHF 800A÷1250A (da pagina 4 a pagina 10 - from page 4 to page 10)

TIPO (SERIE) - TYPE (SERIES)	--	--	IHF	IHF	IHF	IHF	IHF	IHF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	IHF	IHF	IHF	
CORRENTE NOMINALE A T.A. MAX 40° RATED THERMAL CURRENT AT 40° MAX A.T.	I _{th} in aria libera free air	A	32	63	80	100	125	160	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	800	1000	1250	
	in cassetta box	A	32	50	80	80	100	125	63	100	110	150	160	200	300	340	550	630	600	700	900	
NUMERO DEI POLI - NUMBER OF POLES	--	--	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	
TENSIONE D'ISOLAMENTO - RATED VOLTAGE OF ISOLATION	U _i c.a. / a.c. c.c. / d.c.	V	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000	
TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO - IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE	--	kV	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC23A	I _e 415 V 500 V 690 V	A/kW	32/20 32/25 32/30	63/30 63/40 63/45	80/35 80/40 80/55	100/45 100/63 100/80	125/55 125/75 125/90	160/70 160/90 160/120	63/35 63/40 63/50	100/45 100/65 100/80	125/55 125/75 125/90	160/75 160/100 160/140	200/105 200/125 200/175	250/132 250/160 250/220	315/155 315/200 315/275	400/200 400/280 400/375	630/355 630/425 630/560	800/400 800/560 800/710	800/400 800/560 800/710	1000/500 1000/670 800/710	1250/600 1000/670 800/710	
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC22A	I _e 690 V 1000 V	A	32	63	80	100		125	160	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	800	1000	1250
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC23A note (G) pag. 48	I _e 220 V 440 V 600 V	A	32	63	80	100	125	160	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	800	1000	1250	
			32	63	80	100	125	160	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	800	1000	1250	
			32	50	80	80	100	125	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	800	1000	1250	
POTENZA REATTIVA - REACTIVE POWER note (1)	380 V	kVAr	25	31	40	50	55	65	35	50	60	75	100	125	150	250	315	350	350	380	400	
POTERE DI CHIUSURA CONDIZIONATO DA FUSIBILE RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	I _{cm} 690 V	kA peak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
DURATA MECCANICA - MECHANICAL ENDURANCE	operazioni - operations	n°	10000	10000	10000	10000	8000	8000	10000	10000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	5000	3000	3000	3000	3000	
VITA ELETTRICA - ELETRICAL LIFE	operazioni - operations	n°	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	
FUSIBILI - FUSE TYPE	DIN 43620 NFC 62210 BS 88	--	00-C	00-C	00	00	00-0	00-0	00	00	00-0	00-0	--	1-2	--	1-2	3	--	4	4	4	
			14x51	14x51	22x58	22x58	22x58	--	22x58	22x58	22x58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
			A1	A2-A3	A2-A3	A2-A3	A4	B1-B2	A2-A3	A2-A3	A4	B1-B2	B1-B3	B1-B3	B2-B3	B1-B4	C1-C2	C1-C3	C3-D1	D1	D1	
POTENZA DISSIPATA PER POLO - POWER LOSESS FOR POLE	--	W	0,5	2,2	3,5	5,5	5	6	1,2	3,1	4,8	6,6	11	12	19	28	40	63	41	64	100	
PESO - WEIGHT INF 3 pole	NFC 62210	Kg	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT INF 4 pole - 4° polo addossato - 4th leaning pole	NFC 62210	Kg	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT INF 4 pole - 4° polo laterale - 4th side pole	NFC 62210	Kg	--	--	--	--	--	--	3	3	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT INF 3 pole	DIN 43620	Kg	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	5	5,2	5,2	9,5	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT INF 4 pole - 4° polo addossato - 4th leaning pole	DIN 43620	Kg	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	5,2	5,4	5,4	10,2	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT INF 4 pole - 4° polo laterale - 4th side pole	DIN 43620	Kg	--	--	--	--	--	--	3	3	3	3	3	5,6	5,8	5,8	11,7	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT INF 3 pole	BS 88	Kg	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	5,2	5,4	5,4	10,9	12	--	--	--	
PESO - WEIGHT INF 4 pole - 4° polo addossato - 4th leaning pole	BS 88	Kg	--	--	--	--	--	--	3	3	3	3	3	5,4	5,6	5,6	11,6	12,7	--	--	--	
PESO - WEIGHT INF 4 pole - 4° polo laterale - 4th side pole	BS 88	Kg	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	5,8	6	6	12,5	14,1	--	--	--	
PESO - WEIGHT IHF 3 pole note(3) • IHF 3 pole con bobina - with trip coil note(4)	NFC 62210	Kg	⁽³⁾ 0,8	⁽³⁾ 0,8	⁽³⁾ 1,4	⁽⁴⁾ 1,58	⁽³⁾ 1,4	⁽⁴⁾ 1,58	⁽³⁾ 2,1	⁽⁴⁾ 2,3	⁽³⁾ 2,1	⁽⁴⁾ 2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT IHF 4 pole note(3) • IHF 4 pole con bobina - with trip coil note(4)	NFC 62210	Kg	⁽³⁾ 0,9	⁽³⁾ 0,9	⁽³⁾ 1,5	⁽⁴⁾ 1,68	⁽³⁾ 1,5	⁽⁴⁾ 1,68	⁽³⁾ 2,5	⁽⁴⁾ 2,7	⁽³⁾ 2,5	⁽⁴⁾ 2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT IHF 3 pole note(3) • IHF 3 pole con bobina - with trip coil note(4)	DIN 43620	Kg	⁽³⁾ 0,85	⁽³⁾ 0,85	⁽³⁾ 1,4	⁽⁴⁾ 1,58	⁽³⁾ 1,4	⁽⁴⁾ 1,58	⁽³⁾ 2,1	⁽⁴⁾ 2,3	⁽³⁾ 2,1	⁽⁴⁾ 2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT IHF 4 pole note(3) • IHF 4 pole con bobina - with trip coil note(4)	DIN 43620	Kg	⁽³⁾ 0,95	⁽³⁾ 0,95	⁽³⁾ 1,5	⁽⁴⁾ 1,68	⁽³⁾ 1,5	⁽⁴⁾ 1,68	⁽³⁾ 2,5	⁽⁴⁾ 2,7	⁽³⁾ 2,5	⁽⁴⁾ 2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT IHF 3 pole note(3) • IHF 3 pole con bobina - with trip coil note(4)	BS 88	Kg	⁽³⁾ 0,8	⁽³⁾ 0,8	⁽³⁾ 1,4	⁽⁴⁾ 1,58	⁽³⁾ 1,4	⁽⁴⁾ 1,58	⁽³⁾ 2,1	⁽⁴⁾ 2,3	⁽³⁾ 2,1	⁽⁴⁾ 2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT IHF 4 pole note(3) • IHF 4 pole con bobina - with trip coil note(4)	BS 88	Kg	⁽³⁾ 0,9	⁽³⁾ 0,9	⁽³⁾ 1,5	⁽⁴⁾ 1,68	⁽³⁾ 1,5	⁽⁴⁾ 1,68	⁽³⁾ 2,5	⁽⁴⁾ 2,7	⁽³⁾ 2,5	⁽⁴⁾ 2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
PESO - WEIGHT IHF 800A÷1250A 3 pole	DIN 43620	Kg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,4	18	19	
PESO - WEIGHT IHF 800A÷1250A 4 pole	DIN 43620	Kg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,6	21,3	22,6	
PESO - WEIGHT IHF 800A÷1250A 3 pole	BS 88	Kg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,4	19	20	
PESO - WEIGHT IHF 800A÷1250A 4 pole	BS 88	Kg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,4	22,1	23,4	

note (1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33% - due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%

connessioni a capocorda
lug cable terminalsfusibili esclusi
dalla fornitura
fuses out of supplyfusibili DIN
DIN fuses



codici per ordini - ordering codes

IHF \ D	32A 00C	63A 00C	80A NH00	100A NH00	125A NH00	160A NH00
3 pole	EIHF003230C5A	EIHF006330C5A	EIHF00803025A	EIHF01003025A	EIHF01253025A	EIHF01603025A
4 pole Note (1)	EIHF003240C5A	EIHF006340C5A	EIHF00804025A	EIHF01004025A	EIHF01254025A	EIHF01604025A
4 pole Note (2)	EIHF003240C5E	EIHF006340C5E	EIHF00804025E	EIHF01004025E	EIHF01254025E	EIHF01604025E
4 pole Note (3)	EIHF003240C5U	EIHF006340C5U	EIHF00804025U	EIHF01004025U	EIHF01254025U	EIHF01604025U
4 pole Note (4)	EIHF003240C5F	EIHF006340C5F	EIHF00804025F	EIHF01004025F	EIHF01254025F	EIHF01604025F

morsetti a bussola
bush terminals

codici per ordini - ordering codes

IHF \ D	32A 00C	63A 00C	80A NH00	100A NH00
3 pole	EIHF003230C6A	EIHF006330C6A	EIHF00803026A	EIHF01003026A
4 pole Note (1)	EIHF003240C6A	EIHF006340C6A	EIHF00804026A	EIHF01004026A
4 pole Note (2)	EIHF003240C6E	EIHF006340C6E	EIHF00804026E	EIHF01004026E
4 pole Note (3)	EIHF003240C6U	EIHF006340C6U	EIHF00804026U	EIHF01004026U
4 pole Note (4)	EIHF003240C6F	EIHF006340C6F	EIHF00804026F	EIHF01004026F

Note (1) 4.to polo laterale sezionato
4th side switched poleNote (2) 4.to polo laterale passante non sezionabile
4th side unswitched poleNote (3) 4.to polo laterale passante sezionabile
4th side switchable poleNote (4) 4.to polo laterale sezionato con fusibile
4th side switched pole with fusePer vedere le fotografie dei neutri andare a pagina 42
See page 42 for 4th pole photosconnessioni a capocorda
lug cable terminalscon bobina di apertura
with release coilcon microswitch
contatto di risparmio di intervento della bobina di apertura dell'interruttore
with microswitch
protection contact for release coil.schema elettrico bobina
release coil wiring schememorsetti a bussola
bush terminals

codici per ordini - ordering codes

IHF \ D	80A NH00	100A NH00	125A NH00	160A NH00
3 pole	EIHF00803025B	EIHF01003025B	EIHF01253025B	EIHF01603025B
4 pole Note (1)	EIHF00804025B	EIHF01004025B	EIHF01254025B	EIHF01604025B
4 pole Note (4)	EIHF00804025C	EIHF01004025C	EIHF01254025C	EIHF01604025C

codici per ordini - ordering codes


IHF \ D	80A NH00	100A NH00
3 pole	EIHF00803026B	EIHF01003026B
4 pole Note (1)	EIHF00804026B	EIHF01004026B
4 pole Note (4)	EIHF00804026C	EIHF01004026C

Per ordinare i sezionatori IHF con manovra inversa (I-O) vedi pagina 42 nota D.

See page 42 note D to order IHF switches with anticlockwise operation (I-O)

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

per le tabelle dimensionali e i disegni vedi pag. 07
see page 07 for dimensional tables and drawings

connessioni a capocorda
lug cable terminalsfusibili esclusi
dalla fornitura
fuses out of supplyfusibili BS
BS fuses



codici per ordini - ordering codes

IHF \B	32A A1	32A A2	63A A2-A3	80A A2-A3	100A A2-A3	125A A4	160A B1-B2
3 pole	EIHF00323085A	EIHF00323095A	EIHF00633105A	EIHF00803105A	EIHF01003105A	EIHF01253115A	EIHF01603135A
4 pole Note (1)	EIHF00324085A	EIHF00324095A	EIHF00634105A	EIHF00804105A	EIHF01004105A	EIHF01254115A	EIHF01604135A
4 pole Note (2)	EIHF00324085E	EIHF00324095E	EIHF00634105E	EIHF00804105E	EIHF01004105E	EIHF01254115E	EIHF01604135E
4 pole Note (3)	EIHF00324085U	EIHF00324095U	EIHF00634105U	EIHF00804105U	EIHF01004105U	EIHF01254115U	EIHF01604135U
4 pole Note (4)	EIHF00324085F	EIHF00324095F	EIHF00634105F	EIHF00804105F	EIHF01004105F	EIHF01254115F	EIHF01604135F

morsetti a bussola
bush terminalsNote (1) 4.to polo laterale sezionato
4th side switched poleNote (2) 4.to polo laterale passante non sezionabile
4th side unswitched poleNote (3) 4.to polo laterale passante sezionabile
4th side switchable poleNote (4) 4.to polo laterale sezionato con fusibile
4th side switched pole with fusePer vedere le fotografie dei neutri andare a pagina 42
See page 42 for 4th pole photos

codici per ordini - ordering codes

IHF \B	32A A1	32A A2	63A A2-A3	80A A2-A3	100A A2-A3
3 pole	EIHF00323086A	EIHF00323096A	EIHF00633106A	EIHF00803106A	EIHF01003106A
4 pole Note (1)	EIHF00324086A	EIHF00324096A	EIHF00634106A	EIHF00804106A	EIHF01004106A
4 pole Note (2)	EIHF00324086E	EIHF00324096E	EIHF00634106E	EIHF00804106E	EIHF01004106E
4 pole Note (3)	EIHF00324086U	EIHF00324096U	EIHF00634106U	EIHF00804106U	EIHF01004106U
4 pole Note (4)	EIHF00324086F	EIHF00324096F	EIHF00634106F	EIHF00804106F	EIHF01004106F

connessioni a capocorda
lug cable terminalscon bobina di apertura
with release coilcon microswitch
contatto di risparmio di intervento della bobina di apertura dell'interruttore
with microswitch
protection contact for release coil.schema elettrico bobina
release coil wiring schememorsetti a bussola
bush terminals

codici per ordini - ordering codes

IHF \B	80A A2-A3	100A A2-A3	125A A4	160A B1-B2
3 pole	EIHF00803105B	EIHF01003105B	EIHF01253115B	EIHF01603115B
4 pole Note (1)	EIHF00804105B	EIHF01004105B	EIHF01254115B	EIHF01604115B
4 pole Note (4)	EIHF00804105C	EIHF01004105C	EIHF01254115C	EIHF01604115C


codici per ordini - ordering codes

IHF \B	80A A2-A3	100A A2-A3
3 pole	EIHF00803106B	EIHF01003106B
4 pole Note (1)	EIHF00804106B	EIHF01004106B
4 pole Note (4)	EIHF00804106C	EIHF01004106C

Per ordinare i sezionatori IHF con manovra inversa (I-0) vedi pagina 42 nota D.



See page 42 note D to order IHF switches with anticlockwise operation (I-0)

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

connessioni a capocorda
lug cable terminalsfusibili esclusi
dalla fornitura
fuses out of supplyfusibili NFC
NFC fuses



codici per ordini - ordering codes

IHF \ IN	32A 14x51	63A 14x51	80A 22x58	100A 22x58	125A 22x58
3 pole	EIHF00323065A	EIHF00633065A	EIHF00803075A	EIHF01003075A	EIHF01253075A
4 pole Note (1)	EIHF00324065A	EIHF00634065A	EIHF00804075A	EIHF01004075A	EIHF01254075A
4 pole Note (2)	EIHF00324065E	EIHF00634065E	EIHF00804075E	EIHF01004075E	EIHF01254075E
4 pole Note (3)	EIHF00324065U	EIHF00634065U	EIHF00804075U	EIHF01004075U	EIHF01254075U
4 pole Note (4)	EIHF00324065F	EIHF00634065F	EIHF00804075F	EIHF01004075F	EIHF01254075F

morsetti a bussola
bush terminals

codici per ordini - ordering codes

IHF \ IN	32A 14x51	63A 14x51	80A 22x58	100A 22x58
3 pole	EIHF00323066A	EIHF00633066A	EIHF00803076A	EIHF01003076A
4 pole Note (1)	EIHF00324066A	EIHF00634066A	EIHF00804076A	EIHF01004076A
4 pole Note (2)	EIHF00324066E	EIHF00634066E	EIHF00804076E	EIHF01004076E
4 pole Note (3)	EIHF00324066U	EIHF00634066U	EIHF00804076U	EIHF01004076U
4 pole Note (4)	EIHF00324066F	EIHF00634066F	EIHF00804076F	EIHF01004076F

Note (1) 4.to polo laterale sezionato
4th side switched poleNote (2) 4.to polo laterale passante non sezionabile
4th side unswitched poleNote (3) 4.to polo laterale passante sezionabile
4th side switchable poleNote (4) 4.to polo laterale sezionato con fusibile
4th side switched pole with fusePer vedere le fotografie dei neutri andare a pagina 42
See page 42 for 4th pole photosconnessioni a capocorda
lug cable terminalscon bobina di apertura
with release coilcon microswitch
contatto di risparmio di intervento della bobina di apertura dell'interruttore
with microswitch
protection contact for release coil.schema elettrico bobina
release coil wiring schememorsetti a bussola
bush terminals

codici per ordini - ordering codes

IHF \ IN	80A 22x58	100A 22x58	125A 22x58
3 pole	EIHF00803075B	EIHF01003075B	EIHF01253075B
4 pole Note (1)	EIHF00804075B	EIHF01004075B	EIHF01254075B
4 pole Note (4)	EIHF00804075C	EIHF01004075C	EIHF01254075C

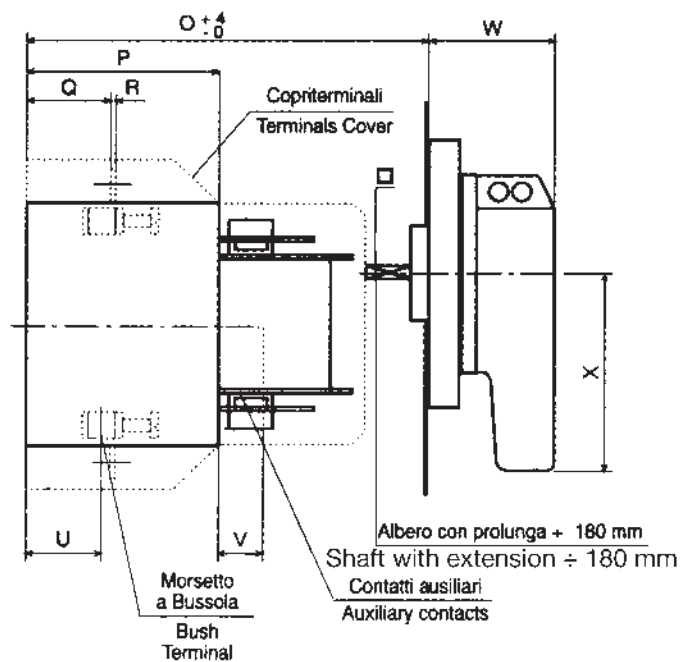
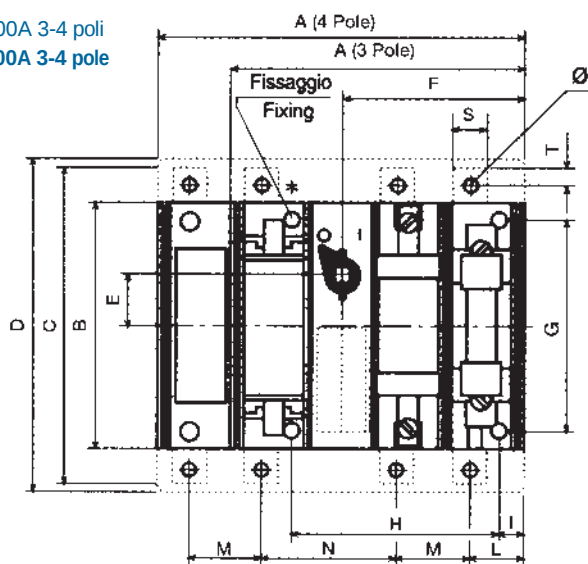
codici per ordini - ordering codes

IHF \ IN	80A 22x58	100A 22x58
3 pole	EIHF00803076B	EIHF01003076B
4 pole Note (1)	EIHF00804076B	EIHF01004076B
4 pole Note (4)	EIHF00804076C	EIHF01004076C

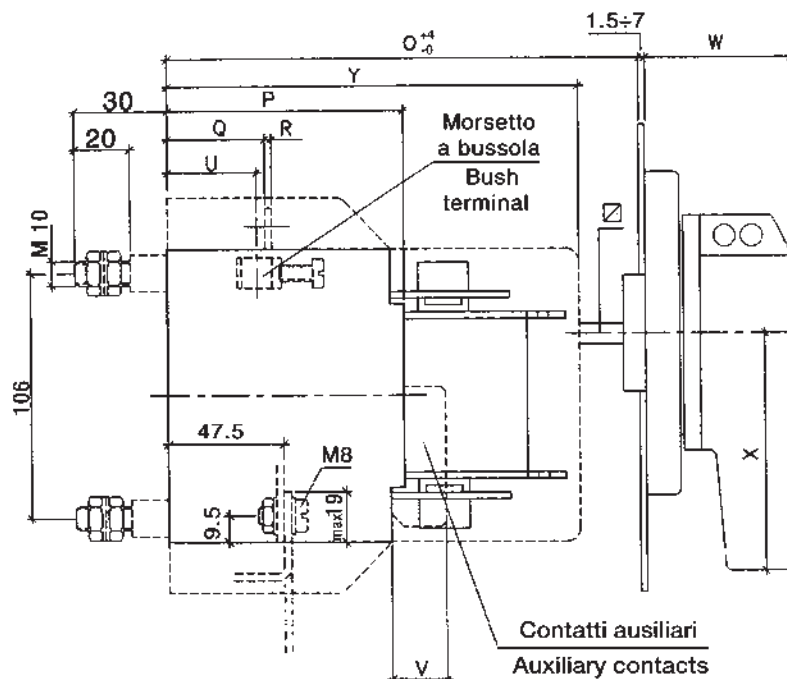
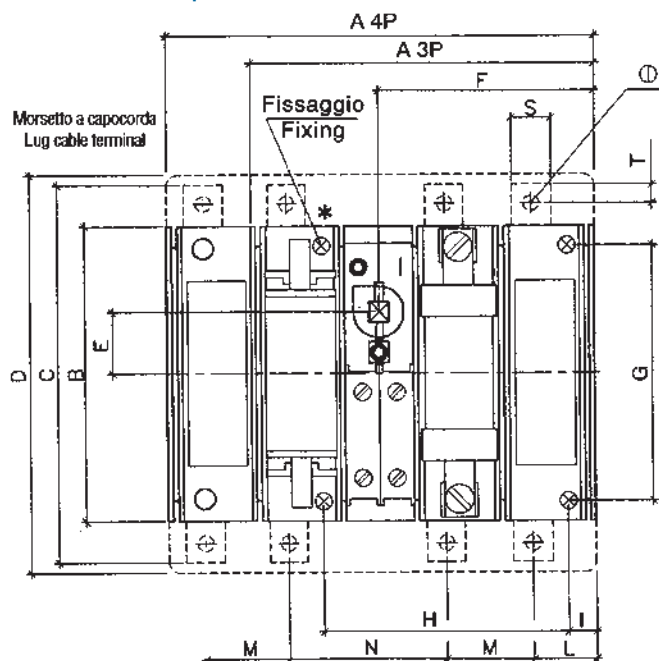
Per ordinare i sezionatori IHF con manovra inversa (I-O) vedi pagina 42 nota D.
See page 42 note D to order IHF switches with anticlockwise operation (I-O)

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto


per le tabelle dimensionali e i disegni vedi pag. 07
see page 07 for dimensional tables and drawings

IHF 32A÷100A 3-4 poli
IHF 32A÷100A 3-4 pole

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	*	Ø	□
	3 pole	4 pole												DIN	BS	NFC												
IHF 32A IHF 63A	100	126	86	106	142	18	63	74,5	71,5	8	19	25	46,5	135	122	122	64	28	2	11	5	26	18	44	60	4,5	5	6
IHF 80A IHF 100A	129	160	100	129	174	20	80	85	88	15,5	29	33	54	158	158	158	88	37,5	2,5	14	7	29,5	18	44	85	5,5	6	8

IHF 125A÷160A 3-4 poli
IHF 125A÷160A 3-4 pole

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	*	Ø	□
	3 pole	4 pole																									
IHF 125A IHF 160A	174	204	125	175	219	24	102	110	110	12	35	44	66	186	105	44,5	3	25	10	37	18	44	85	157	Ø5,5	Ø8,5	8




fusibili esclusi
dalla fornitura

fuses out of supply

IHF \D

IHF ID	800A NH4	1000A NH4	1250A NH4
3 pole	EIHF08003080A	EIHF10003080A	EIHF12503080A
4 pole Note (1)	EIHF08004082A	EIHF10004082A	EIHF12504082A
4 pole Note (2)	EIHF08004084A	EIHF10004084A	EIHF12504084A
4 pole Note (3)	EIHF08004087A	EIHF10004087A	EIHF12504087A
4 pole Note (4)	EIHF08004088A	EIHF10004088A	EIHF12504088A
4 pole Note (7)	EIHF08004089A	EIHF10004089A	EIHF12504089A



codici per ordini - **ordering codes**

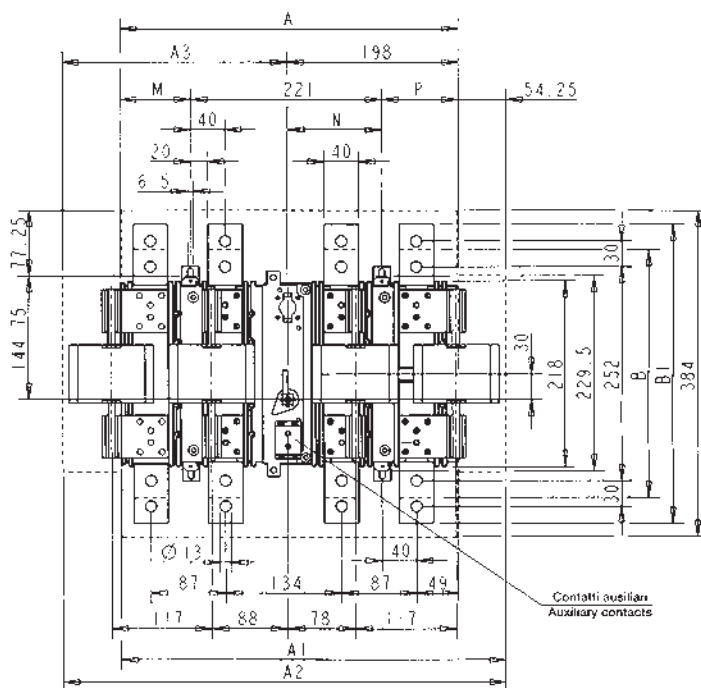
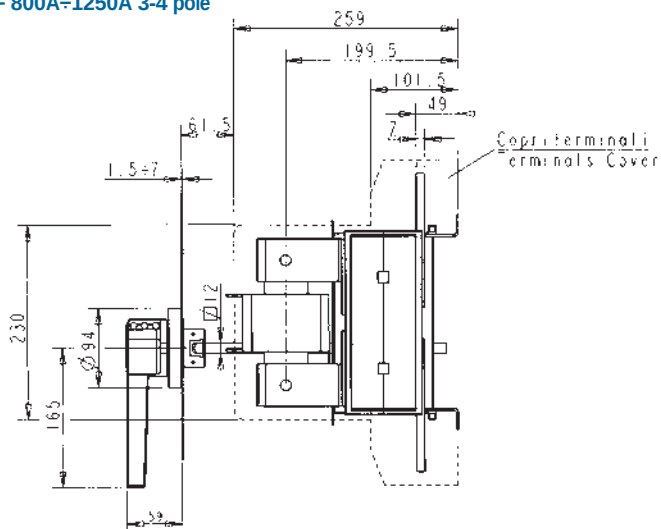
IHF 1B	800A C3-D1	1000A D1	1250A D1
3 pole	EIHF08003190A	EIHF10003190A	EIHF12503190A
4 pole Note (1)	EIHF08004192A	EIHF10004192A	EIHF12504192A
4 pole Note (2)	EIHF08004194A	EIHF10004194A	EIHF12504194A
4 pole Note (3)	EIHF08004197A	EIHF10004197A	EIHF12504197A
4 pole Note (4)	EIHF08004198A	EIHF10004198A	EIHF12504198A
4 pole Note (7)	EIHF08004199A	EIHF10004199A	EIHF12504199A

Note (1)	4.to polo laterale sezionato 4th side switched pole
Note (2)	4.to polo laterale passante non sezionabile 4th side unswitched pole
Note (3)	4.to polo laterale passante sezionabile 4th side switchable pole
Note (4)	4.to polo laterale sezionato con fusibile 4th side switched pole with fuse
Note (7)	4.to polo laterale sezionato, che porta con continuità una corrente doppia della nominale 4th side switched pole, can carry the dou ble of the rated current

Per vedere le fotografie dei neutri andare a pagina 42
See page 42 for 4th pole photos

$$\mathbf{IHF} \setminus \mathbf{B}$$

IHF 800A÷1250A 3-4 poli
IHF 800A÷1250A 3-4 pole



	A	A	A ₁	A ₁	A ₂	A ₂	A ₃	A ₃	B	B ₁	M	M	N	N	P	P	Z
	3 pole	4 pole	3 pole	4 pole	3 pole	4 pole	3 pole	4 pole			3 pole	4 pole	3 pole	4 pole	3 pole	4 pole	
IHF 800A	320,5	392	375	446,5	424,5	514,5	172	262,5	292	-	10	82	115	109	83	89	8
IHF 1000A									-	10							
IHF 1250A									-	352							10