


**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 800A...
2500A**5A****OUTPUT:** 1A**DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**


Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code	
	VA	VA	Orizzontale - Horizontal	Verticale - Vertical
800/5A	5	10	TAT085800X05	TAT085800X05V
1000/5A	8	15	TAT0851K0X05	TAT0851K0X05V
1200/5A	10	20	TAT0851K2X05	TAT0851K2X05V
1500/5A	12	25	TAT0851K5X05	TAT0851K5X05V
2000/5A	18	35	TAT0852K0X05	TAT0852K0X05V
2500/5A	20	40	TAT0852K5X05	TAT0852K5X05V

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1


CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

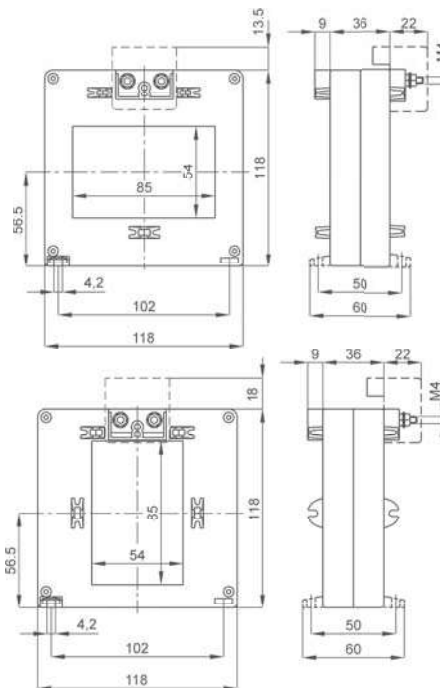

Tipo con passaggio
barra orizzontale

Horizontal busbar
passing type

kg 0,50 ...0,75

Tipo con passaggio
barra verticale


Vertical busbar
passing type

kg 0,50 ...0,75

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting




Coprimorsetti / Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**

Fino a 3 barre da 80 x 10mm anche isolate
Up to 3 insulated busbars 80 x 10mm

**OPZIONI - OPTIONS**

Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**

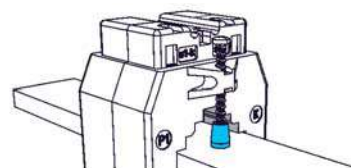

Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**