



Kz - Kazakhstan



UKRMETR TEST  
STANDARD




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	1mA (1000Ω/V)
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Un
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Un
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione (solo 48x48mm)	overvoltage category (48x48mm only)	CAT III 600V P.D. 2 CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

VOLTMETRI PER C.C. - D.C. VOLTMETERS		F				SD
<b>Dimensioni - Dimension:</b>	48x48mm	F48				
	72x72mm	F72				
	96x96mm	F96				
	144x144mm *	F14				
<b>Ingresso - Input:</b>	mV					MMV
	V					VMX
<b>Portata - Range:</b>	1 V					001
	1,5 V					1V5
	2,5 V					2V5
	4 V					004
	6 V					006
	10 V					010
	15 V					015
	25 mV	25 V				025
	40 mV	40 V				040
	60 mV	60 V				060
	100 mV	100 V				100
	150 mV	150 V				150
	300 mV	250 V				250
500 mV	400 V				400	
600 mV	600 V				500	
						600
<b>Posizione zero - Zero position</b>	Laterale - Lateral					X
	Centrale - Central					Z

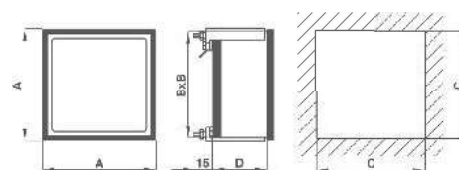

Code	A	B	C	D	kg
F48	48	44	45	46	0.150
F72	72	67	68	46	0.200
F96	96	91	92	46	0.250
F14	144	137	138	46	0.450

\* Cod. F14 - scala fissa / not interchangeable scale

**Nota:** per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità

**Note:** please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

