



DATI TECNICI - Technical data

numeratore
altezza cifre
autoconsumo
categoria di sovratensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino
grado di protezione custodia

counter
digits height
rated burden
overvoltage category
operating temperature
storage temperature
protection for housing

grado di protezione morsetti
costruzione a norme


protection for terminals
manufactured according to

7 cifre/digits
5mm
1VA
CAT III 600V P.D. 2
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IP30 (F35 - F70)
IP52 (F48 - F72 - F96 - F14)
IP00
CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

CONTAORE PER C.A. - A.C. HOURS COUNTERS		F__	HXX	___	X	___
Dimensioni - Dimension:	48x48mm	F48				
	72x72mm	F72				
	96x96mm	F96				
	144x144mm	F14				
	2 mod. DIN *	F35				
	3 mod. DIN **	F52				
Frequenza - Frequency:	50 Hz				455	
	60 Hz				565	
Ingresso - Input:	24 V					24
	48 V					48
	100÷115 V					C0
	220÷240 V					D2
	380÷415 V					T8

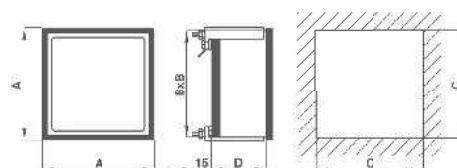


Code	A	B	C	D	kg
F48	48	44	45	46	0.100
F72	72	67	68	46	0.180
F96	96	91	92	46	0.200
F14	144	137	138	46	0.300

* Cod. F35EH - solo/ only 50Hz

** Cod. F52EH - solo/ only 60Hz


CONTAORE PER C.C. - D.C. HOURS COUNTERS		F__	HMX	X X X X	___
Dimensioni - Dimension:	48x48mm	F48			
	72x72mm	F72			
	96x96mm	F96			
	144x144mm	F14			
	3 mod. DIN	F52			
Ingresso - Input:	10÷50V				18
	110 V				C0
	220 V				D2

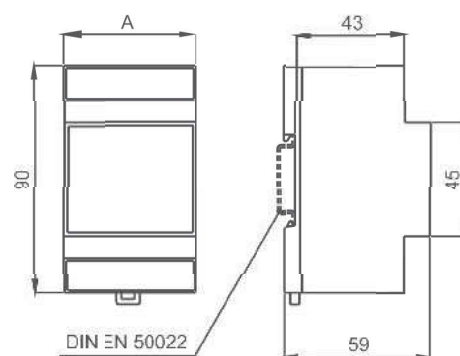

Code	A	kg
F35	35	0.150
F52	54	0.150

SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

F...HXX
Contaore per C.A.
AC hour counter



F...HMX
Contaore per C.C.
DC hour counter

