


Morsettiere a doppio ingresso quadripolari da 63A

Quadripolar terminals block with double entrance 63A

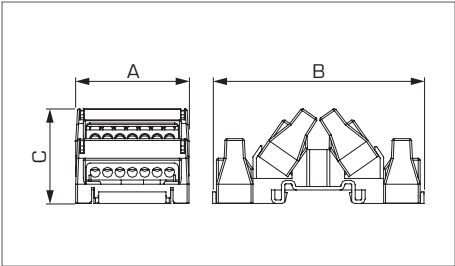

Articolo	Tensione Nominale	Grado di protezione	Ipk	Icc rms	Icw rms1S	Uimp	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato
							N. Poli Poles N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	
BD2 6374	750 V	IP00	12	6	1,9	8	4	5 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	110	59	45	4
BD2 63114	750 V	IP00	12	6	1,9	8	4	9 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	110	88	45	5

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e poliammide Polycarbonate and polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C - 960°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004