


Barrette di espansione 5° polo Boxdin 1 da 63A

Expansion bar 5° pole Boxdin 1 63A

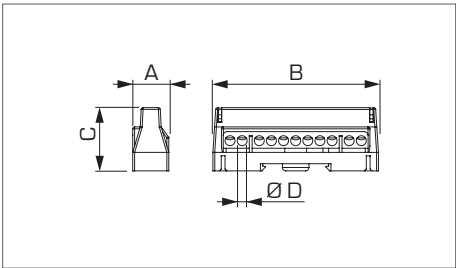

Articolo	Tensione Nominale	Grado di protezione	I _{pk}	I _{cc} rms	I _{cw} rms1S	U _{imp}	Caratteristiche polo		Dimensioni			Spazio occupato
							N. Fori	N. fori	A	B	C	
Item	Rated voltage	Protection degree	kA	kA	kA	kV	Holes N.	Holes N.	mm	mm	mm	Used Spaced
507N	750 V	IP00	12	6	1,9	1	7	5 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	19	59	34	2
5011N	750 V	IP00	12	6	1,9	1	11	9 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	19	88	34	2
5015N	750 V	IP00	12	6	1,9	1	15	13 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	19	114	34	2

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e poliammide Polycarbonate and polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C - 960°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004