
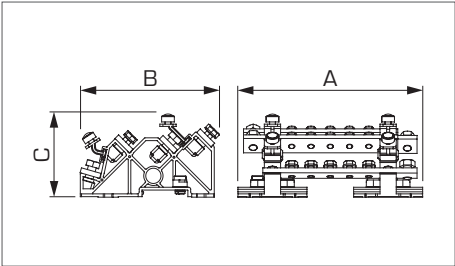


Ripartitori quadripolari da 400A (barre 25x6)

Quadripolar distribution frames 400A (bars 25x6)

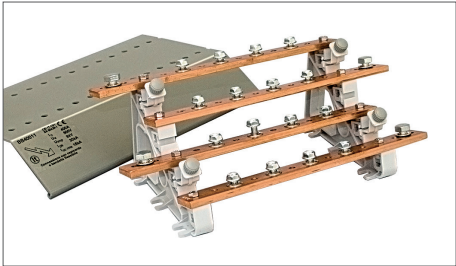

Articolo	Tensione Nominale	Grado di protezione	Ipk	Icc rms	Icw rms1S	Potenza dissipata	Distanza supporti	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions		
						Dissipated power	Supports distance	N. Poli Poles N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm
BB4006	500 V	IP00	48	23	8	2,83 W	95	4	6	202	175	110
BB40011	500 V	IP00	30	15	8	5,18 W	190	4	11	299	175	110
BB40017	500 V	IP00	40	20	8	8,48 W	2x152	4	17	410	175	110
BB40027	500 V	IP00	40	20	8	13,66 W	3x171	4	27	620	175	110

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Barre Bars	Rame Copper
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Poliammide Polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C
Norme Standards	EN 17-13/1 EN 60439-1