


Morsetti di ripartizione unipolari accoppiabili da 125A

Coupable unipolar distribution terminals 125A

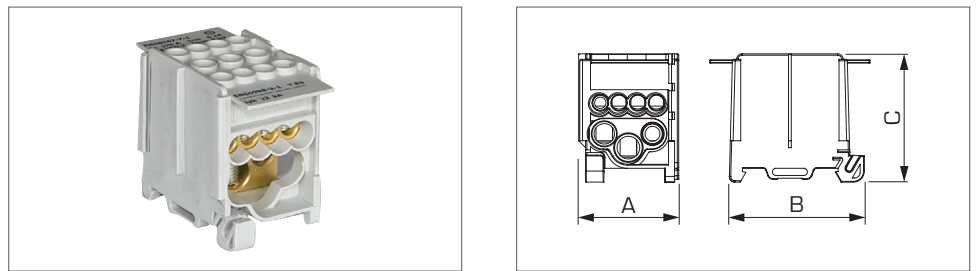

Articolo	Corrente Nominale	Tensione Nominale	I _{pk}	I _{cc} rms	I _{cw} rms1S	U _{imp}	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato
							N. Fori Holes N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	
BD125111	125A	750V	20	10	6	8	8 x Ø 5,5 mm		35	43	45	2
							11	2 x Ø 7 mm				
								1 x Ø 9 mm				

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C	Supporto isolante Insulating body	Poliammide Polyamide
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C	Autoestinguenza Self-extinguishing	960°C
Inserto Insert	Ottone Brass	Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
Viti Screws	Acciaio Steel		