
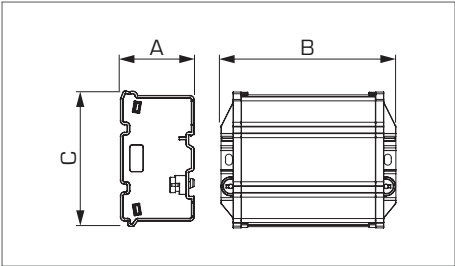


Morsettiere a doppio ingresso quadripolari da 125A

Quadripolar terminals block with double entrance 125A

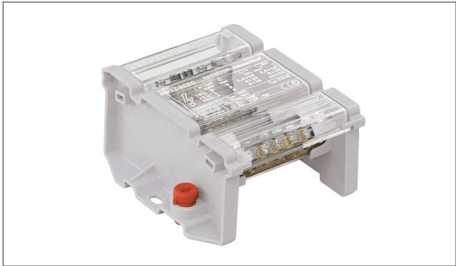

Articolo Item	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	I _{pk} kA	I _{cc} rms kA	I _{cw} rms1S kA	U _{imp} kV	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato Used Spaced
							N. Poli Poles N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	
BD2 12574	750 V	IP00	20	10	6	8	4	5 x Ø 6 mm	95	102	45	6
								1 x Ø 8 mm				
								1 x Ø 9 mm				
BD2 125114	750 V	IP00	22	11	6	8	4	6 x Ø 6 mm	132	102	45	8
								2 x Ø 7 mm				
								2 x Ø 8 mm				
								1 x Ø 9 mm				
BD2 125154	750 V	IP00	22	11	6	8	4	10 x Ø 6 mm	162	102	45	10
								2 x Ø 7 mm				
								2 x Ø 8 mm				
								1 x Ø 9 mm				

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e poliammide Polycarbonate and polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C - 960°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004