
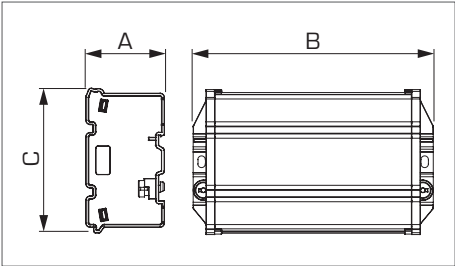


Morsettiere a doppio ingresso quadripolari da 160A

Quadripolar terminals block with double entrance 160A

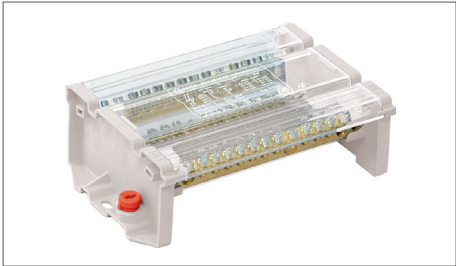

Articolo	Tensione Nominale	Grado di protezione	I _{pk}	I _{cc} rms	I _{cw} rms1S	U _{imp}	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato
							N. Poli Poles N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	
BD2 16084	750 V	IP00	24	12	10	8	4	5 x Ø 7 mm	133	136	55	8
								1 x Ø 8 mm				
								1 x Ø 9 mm				
								1 x Ø 12 mm				
BD2 160134	750 V	IP00	24	12	10	8	4	8 x Ø 7 mm	186	136	55	11
								2 x Ø 8 mm				
								2 x Ø 9 mm				
								1 x Ø 12 mm				
BD2 160184	750 V	IP00	24	12	10	8	4	4 x Ø 6 mm	230	136	55	13
								9 x Ø 7 mm				
								2 x Ø 8 mm				
								2 x Ø 9 mm				
								1 x Ø 12 mm				

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e poliammide Polycarbonate and polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C - 960°C
Norme Standards	EN 60947-1:2007+A1:2011 EN 60947-7-1:2009