


Morsetti di ripartizione unipolari accoppiabili da 250A

Coupable unipolar distribution terminals 250A

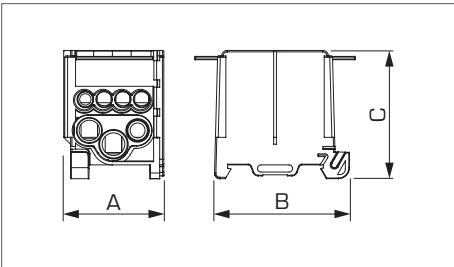

Articolo	Corrente Nominale	Tensione Nominale	Ipk	Icc rms	Icw rms1S	Uimp	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato	
Item	Rated current	Rated voltage	kA	kA	kA	kV	N. Fori Holes N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	Used Spaced	
BD250111	250A	750V	30	15	12	8	11	8 x Ø 7 mm		50	43	45	3
								2 x Ø 12 mm					
								1 x Ø 18 mm					

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Poliammide Polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
Direttive RoHS2 RoHS2 directive	2011/65/EU RoHS2