


Morsettiere ad ingresso singolo bipolari da 63A

Bipolar terminals block with single entrance 63A

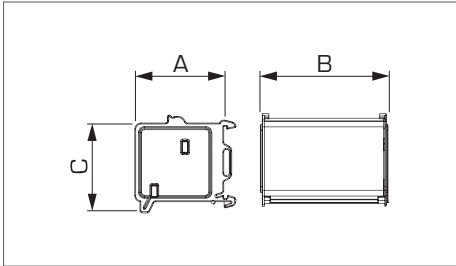

Articolo	Tensione Nominale	Grado di protezione	Ipk	Icc rms	Icw rms1S	Uimp	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato
							N. Poli Poles N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	
BD6382	750 V	IP00	20	10	3	8	2	6 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	45	68	47	4
BD63132	750 V	IP00	20	11	3	8	2	11 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	45	105	47	7

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e poliammide Polycarbonate and polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C - 960°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004