

SCHALTGERÄTE

Komplett-Typen Baureihe MN

Complete types Series MN

Hauptschalter/ Not-Aus-Schalter

Fronteinbau

Main switches Emergency-off switches

Front mounting

4-Lochbefestigung mit Vorhängeschlossperre für 3 Vorhängeschlösser

mit Bügeldurchmesser bis 9 mm,
ML-Schalter mit Klemmenabdeckung

Griff/Frontschild
rot/gelb rt/ge (mit Not-Aus Funktion)
oder schwarz/silber sw/si

* Griffdesign bei Bauform 1150 und
1151 abweichend
siehe Seite 4.24

4-hole mounting with lockout handle for 3 padlocks


with shackle diameter up to 9 mm,
ML -switches with terminal cover

handle/front plate
red/yellow rd/ye (with Emergency-off function)
or black/silver bk/si

* Handle design for application 1150 and 1151
different
see page 4.24

Abmessungen / Dimensions

Bauform / Design: 1550 / 1551 / 1850 / 1851 / 1150 / 1151

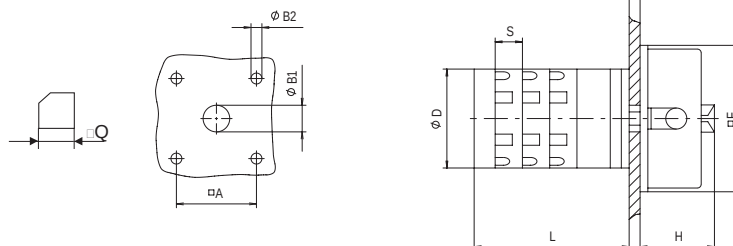

Baureihe Series	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)								L bei _Schaltkontakten L by _switch contacts							
	A	B1	B2	D	F	H	S	Q	1/2	3/4	5/6	7/8				
104	36	12	4,5	44	66	32	16	6	41	57	73	89				
105	36	12	4,5	44	66	32	12,5	6	34	46,5	59	71,5				
151	36	12	4,5	49	66	32	12,5	6	45,5	58	70,5	83				
251	48	12	5,5	63	86	39	12,5	6	49	61,5	74	86,5				
451	48	12	5,5	72	86	39	17,5	6	54	71,5	89	106,5				
656	68	15	5,5	80	96	41	16	7	54	70	86	102				
756	68	15	5,5	86	96	41	26,5	7	64	90,5	117	143,5				

Schaltprogramm
Contact arrangement

Dauerstrom I_{th}
Rated
Uninterrupted
current I_{th}

A

Leistung
Rating
AC 3

kW

Leistung
Rating
AC 23A

kW

Baureihe
Series

Griff-/
Frontschild
handle/
front plate

Typ
Type

Best.Nr.
Part #

3-polig 3-pole	20	5,5	7,5	104	rt/ge rd/ye	A 104/6.1550	MZ 10 085
	20	5,5	7,5	104	sw/si bk/si	A 104/6.1551	MZ 10 086
	25	5,5	7,5	105	rt/ge rd/ye	A 105/6.1550	MZ 12 085
	25	5,5	7,5	105	sw/si bk/si	A 105/6.1551	MZ 12 086
	32	7,5	11	151	rt/ge rd/ye	A 151/6.1550	MZ 17 085
	32	7,5	11	151	sw/si bk/si	A 151/6.1551	MZ 17 086
	40	11	15	251	rt/ge rd/ye	A 251/6.1850	MZ 19 085
	40	11	15	251	sw/si bk/si	A 251/6.1851	MZ 19 086
	63	18,5	22	451	rt/ge rd/ye	A 451/6.1850	MZ 21 085
	63	18,5	22	451	sw/si bk/si	A 451/6.1851	MZ 21 086
	80	37	37	656	rt/ge rd/ye	A 656/6.1150	MZ 25 085
	80	37	37	656	sw/si bk/si	A 656/6.1151	MZ 25 086
	125	45	45	756	rt/ge rd/ye	A 756/6.1150	MZ 27 085
	125	45	45	756	sw/si bk/si	A 756/6.1151	MZ 27 086

